


COUNTRY

COUNTRY – Rundum gelungenes Ofendesign mit klassischer Formgebung. Die Panoramascheibe und die Variante mit Serpentin-specksteinvollverkleidung macht den unverwechselbaren Charakter aus, der die Zeiten überdauern wird. Für Puristen bieten die Versionen mit Stahlseiten und Naturstein-Topplatten archaischen Ofen-genuss. Mehr aber vor allem weniger braucht es nicht um unabhängige Wärme zu garantieren.


- Serpentin-speckstein-Top, -Seiten und -Warmhaltefachplatte
- große Panoramascheibe
- Scheibenspülung
- externe Verbrennungsluftzufuhr
- Feuerraumtür und Boden aus Gusseisen, Gussrüttelrost verschließbar
- Einhebelbedienung
- Heizleistung wahlweise 7,0 oder 5,0 kW
- Maße (H/B/T) 1150 mm / 510 mm / 490 mm
- Gewicht: 260 kg
- Optional: Speckstein-Warmhaltefach stehend konkav



Country mit Serpentin-speckstein-Vollverkleidung
und Option Stein konkav



115 cm

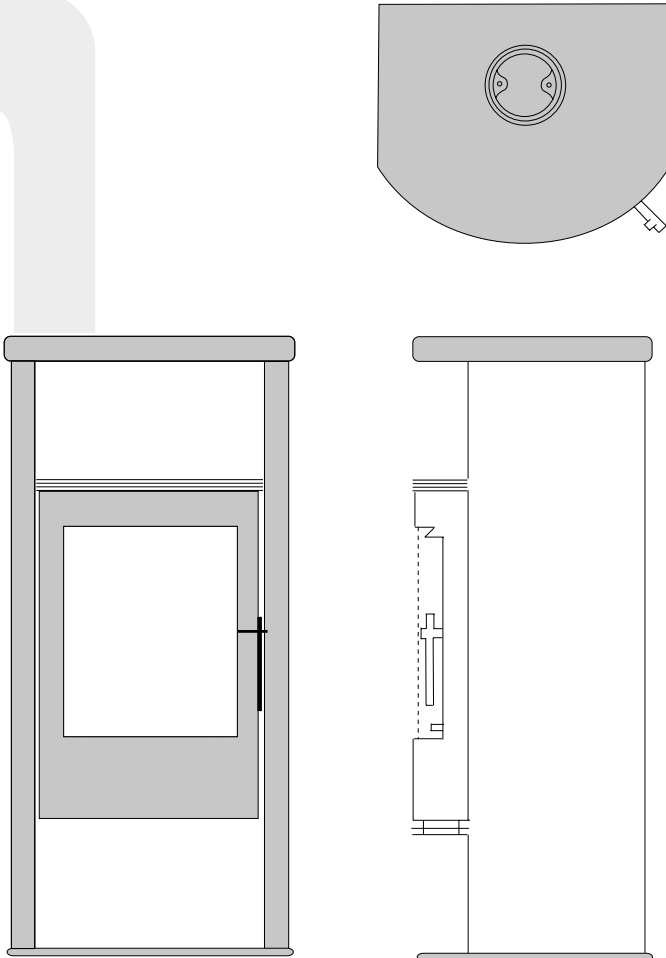

Country in schwarz mit Sandsteinplatten



Country mit Specksteinplatten



Country mit Specksteinplatten und Option Stein konkav

Leistung

Nennwärmeleistung	7,0 kW 5,0 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,3 kg 1,9 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	205 m ³ 165 m ³
Wirkungsgrad	83,4% 80,7%

Ausstattung

externe Verbrennungszulufte	X
Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X
Tertiärluft	X

Maße

Höhe (A) / Breite (B) / Tiefe (C)	1150 / 510 / 490 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	370 / 340 / 380 mm

Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe (D) Rauchrohrstutzen hinten Mitte	990 mm
Höhe (E) Verbrennungsluft - Anschluss hinten Mitte	250 mm
Höhe (F) Rauchrohrstutzen oben	1090 mm
Abstand (G) Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand	126 mm

Gewicht

komplett Stahl mit Natursteinplatten	190 kg
Speckstein-Vollverkleidung	260 kg

Kombinationsmöglichkeiten


Stahl schwarz	X
Stahl grau	X
Speckstein Seitenteile	X
große Panoramiascheibe	X
Naturstein-Topplatte	X
Naturstein-Warmhaltefach	X
Speckstein stehend konkav	0

Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	6,5 g/s 5,1 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	320°C 290°C
Förderdruck	0,10 mbar 0,12 mbar
Prüfnorm	EN 13240 EN 13240
Zertifikate: Städte München / Regensburg / Stuttgart / Aachen / DIN Plus / ÖEV / Luftreinhalteverordnung CH-VKF Nr. 16331	X / X / X / X / X / X * / X *

CH-VKF siehe www.vkf.ch

X: Serienausstattung 0: Sonderausstattung gegen Mehrpreis —: nicht verfügbar
* nur gültig bei 7,0 kW Nennleistung



Optional: Warmhaltefach
Speckstein stehend konkav

