



## Kaminofen Lilith Stahl

Hoch hinaus wollen wir in diesem Jahr mit unserem Basisprogramm. Auf 1,10 m Höhe stehen zahlreiche Formen und Verkleidungsvarianten zur Auswahl, allesamt ausgestattet mit Scheibenspülung, Holzlager und Teefach. Dabei sorgen doppelwandige Konstruktion, massiver Guss für Rost und Reling und die Formsteine im Qualitäts - Schamott für ein Maximum an Sicherheit und Stabilität. Mit 6 kW Heizleistung und einem Abbrand, der sich optimal dem jeweiligen Brennstoff anpasst, überzeugen unsere neuen Basis-Modelle mit Brennstoff sparender Heiztechnik und hohem Wirkungsgrad.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++




15aB-VG



10 JAHRE  
ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001084012
EAN-Code-Nr.	4025144110510
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	6,0
Wärmeleistungsbereich kW	2,9-6,1
Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>	116
Abgasanschluss oben mm	150
Abgasmassenstrom g/s	7,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	238
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	1102x588x520
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	965
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	300x300
Brennraum B x T x H mm	300x280x280
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	93

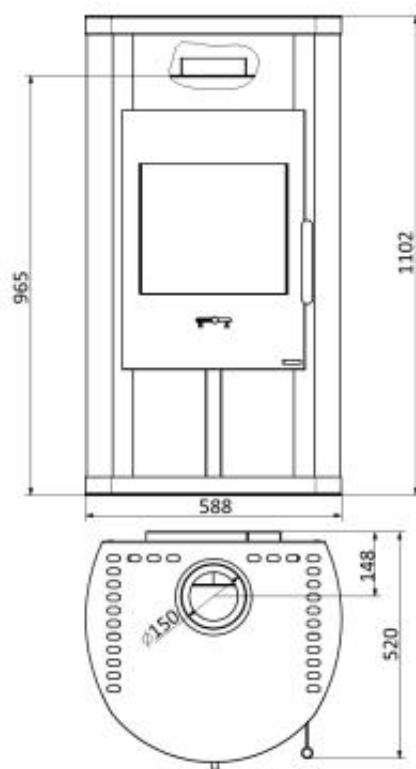

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!