






MAX BLANK
HIGH QUALITY

LISSABON II

**Holz oder Pellet
stromlos**

Technische Daten für den Speicherkaminofen

| Abmessungen (cm) | Breite | Höhe | Tiefe |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| Kaminofen | 62,5 | 108,5 | 47,5 |
| Feuerraum | 37 | 30 | 29 |
| Feuerscheibe | 28 | 44,5 | |
| Feuertür | 47,5 | 96,5 | |
| Rauchrohranschluss Ø 15 nach oben ↑ Höhe bis Rohrstützen oben | | | 97,5 |
| Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓ Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht | | | 24,5 |
| Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht | | | 17 |
| Gesamtgewicht | Schamotte | Speicherblock | |
| 414 kg | 26 kg | - | |
| Daten für | Pelletbox S | Pelletbox XL | Scheitholz |
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW | 11 kW | 6,5 kW |
| Leistungsabgabe | 7,5 - 5 kW | 11 - 8,5 kW | 6,5 - 3,3 kW |
| Wirkungsgrad | 86% | 85% | 87% |
| Raumheizvermögen* | 50 - 150 m³ | 70 - 250 m³ | 70 - 250 m³ |
| Brennstoffmenge | 3,8 kg | 7,5 kg | 2,9 kg / h |
| Feuerdauer | bis zu 2,5 h | bis zu 5 h | bis zu 5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 10 h | bis zu 13 h | bis zu 13 h |
| Abgasmassenstrom | 8,97 g/s | 10,74 g/s | 10,3 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 180 °C | 230 °C | 268 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa | 13 / 15 Pa | 12 / 15 Pa |
| CO (13%/O ₂) [mg/m³] | 1166 | 880 | 1074 |
| CO (13%/O ₂) [%] | 0,093 | 0,070 | 0,086 |
| Staub (13%/O ₂) [mg/m³] | 36 | 30 | 31 |
| NO _x (13%/O ₂) [mg/m³] | 109 | 110 | 115 |
| C _x H _y (13%/O ₂) [mg/m³] | 54 | 41 | 51 |
| Wandabst. hinten | 15 cm | 20 cm | 15 cm |
| Wandabst. seitlich | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Abstand n. vorne | 80 cm | 80 cm | 80 cm |

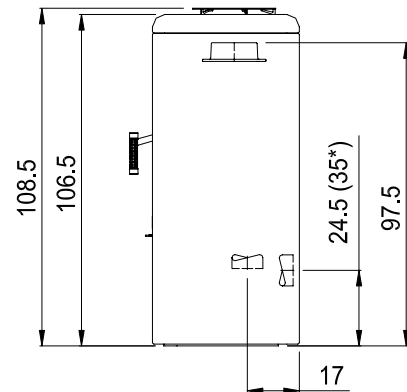

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

**Beim Speicherkaminofen, Modell Lissabon II
bitte die Bedienungs-/Aufbauanleitung beachten**

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzaufgabe

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

**Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr
Ofenbauer oder Ofenfachhändler:**

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden

oder unter: www.maxblank.com

SpeicherKaminofen, Modell Lissabon II

| ENR | Modell | Lieferzeit | | |
|--|--|------------|--|--|
| 221-2200 | Lissabon II † <ul style="list-style-type: none"> • Korpus anthrazit • 6 cm Seiten Speicherstein creme gestrahlt • 6 cm Deckel Speicherstein creme gestrahlt • 6 cm Rückwand Speicherstein creme gestrahlt | 4 | | |
| Pellet Zubehör für den SpeicherKaminofen | | | | |
| 552-2014 | Pellet Kassette S mit 7,5 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kassette S mit 7,5 kW (Nachrüstsatz) | | | |
| 552-2004 | Pellet Kassette XL mit 11 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kassette XL mit 11 kW (Nachrüstsatz) <ul style="list-style-type: none"> • aus hitzebeständigem Edelstahl • bei Ausführung S mit 2, bei XL mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern • mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletfüllkanne | | | |
| 29 221 311 | Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste) | | | |
| 29 221 400 | Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste) (speziell für diesen Ofentyp) <p>Außenluftanschluss vorbereitet:</p> <p>Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste</p> | | | |
| Besonderheiten des SpeicherKaminofen, Modell Lissabon II | | | | |
| <p>PELLET-HOLZ-Feuerungszubehör, stromlos frei, unabhängig mit 2-erlei Kaminfeuer preiswert heizen. In ca. 1 Minute können Sie auf einfachste Weise auf die jeweils gewünschte Brennstoffart umstellen. Entdecken Sie die Besonderheiten der Kombi-Feuerromantik in unserem YouTube Video ! Der frei wählbare Brennstoff, Scheitholz oder Pellet macht Sie noch unabhängiger und bietet auch beim Brennstoffbezug den zur Zeit jeweils günstigeren zu erwerben.</p> <p>Der SpeicherKaminofen, Modell Lissabon II</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-seitig mit 6 cm dicken Natur-Speichersteinen ummantelt • bietet dadurch einen näheren Wandabstand • spendet 4-seitig die angenehme Strahlungswärme • mit softigen Kanten in zeitlos reduzierter Formensprache • hochwertiger Naturstein als Wärmespeicher (über 225 kg) • mit MB-Speicher-Regelungssystem • bietet ein schnelles Aufwärmen und beim Erreichen der gewünschten Raumtemperatur ein stromloses, manuelles Umschalten auf eine lang anhaltende Wärmeabgabe • die große Natur-Speichersteinmasse, das hohe Ofen-Gesamtgewicht, sowie die hohe Heizleistung bringen dieses Ofenmodell zu einem sehr interessanten Preis- Leistungsverhältnis • weiche Steinformen in zeitlosem cremeweiß mit gestrahlter Steinstruktur • stets kühler Heitzürgriff • viel Speichermasse - wenig Platzbedarf • justierbare Stellfüße für standfesten Aufbau • weitere Besonderheiten und Extras auf den letzten Seiten • Wählen Sie Ihre Vorlegeplatte aus Glas oder Edelstahl aus der Zubehörliste, sie ist einfachst und bequem im Sommer wegzunehmen <p style="text-align: center;">Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!</p> <p style="text-align: center;">www.maxblank.com</p> | | | | |