MADE IN **GERMANY**

CARON

Produktdatenblatt

Name	Koppe
Modellkennung	CARON
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	0 kW
Energieeffizienzindex (EEI)	108
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (Teillast)	≥ 80 % 0 %
Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes	· Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden. · Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! · Die Vorgaben, aus der Bedienungsanleitung, bezüglich Zusammenbau, Installation, Bedienung und Wartung sind einzuhalten.

Koppe

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

ofenkoppe.de

Auflage 05–2022

MADE IN **GERMANY**

CARON

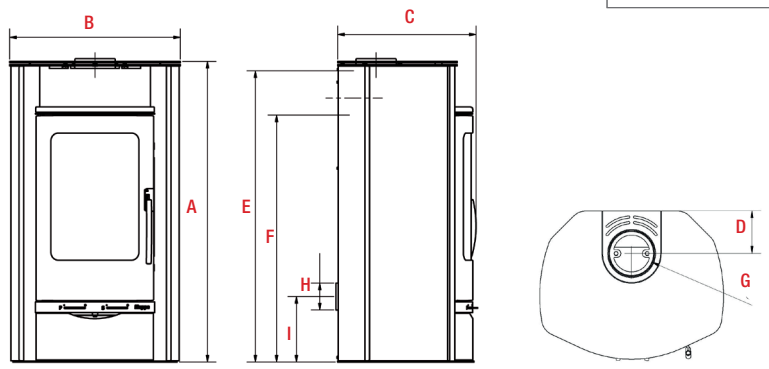

Korpus schwarz | Serpentinstein

Modellausführungen (Korpus schwarz)

Serpentinstein

Technische Werte	**CARON** Serpentinstein	
Nennwärmeleistung	7,0 kW	
Energieeffizienzklasse	A+	
Maße und Gewichte		
Höhe in cm ca.	114	A
Breite in cm ca.	65	B
Tiefe in cm ca.	52	C
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	15	D
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben in cm ca.	108	E
Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss hinten in cm ca.	91	F
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.	15	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	ja Ø 10	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	24	I
Feuerraumbreite in cm ca.	33 – 40	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.	30 | 20 | 80	
Gewicht in kg ca.	260	
Brennstoffe		
Geeignete Brennstoffe	Scheitholz | Braunkohlebriketts	
Raumheizvermögen*		
Raumheizvermögen ca.	59 - 148 m^3	
Wertetripel zur Schornsteinberechnung **		
Abgasmassenstrom	7,0 g/sek.	
Abgasstutzentemperatur	300°C	
Abgastemperatur	250°C	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	13 Pa	
Staub	≤ 40 mg / m^3	
CO-Wert	≤ 1250 mg / m^3	
Wirkungsgrad	≥ 80 %	
Prüfung	EN 13240	

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

ofenkoppe.de

** Prüfstandswerte bei 13% O_2

* Das Raumheizvermögen variiert je nach Wärmedämmung des Gebäudes, deshalb sind für das Raumheizvermögen nur ungefähre, unverbindliche Werte angegeben.

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten.

Auflage 05-2022

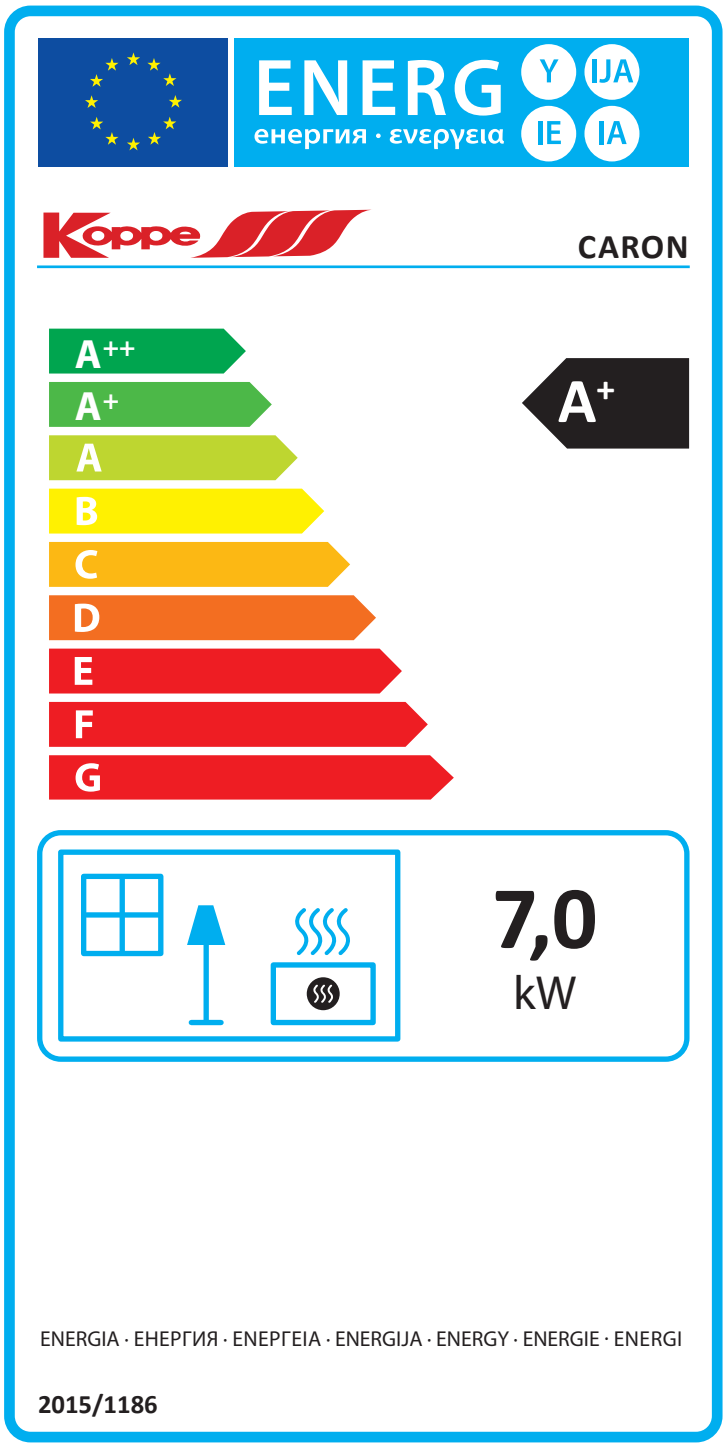

Auflage 05-2022