

CENTURO

SPECKSTEIN

CENTURO – Natürliches und geschwungenes Design mit großen Specksteinflächen für optimale Wärmespeicherung. Ein Ofen, der gerne den Mittelpunkt guter Gesprächsrunden bildet, ohne dominant zu wirken.

- Speckstein-Topplatte, -Warmhaltefachplatte und -Seitenteile
- große Panoramasscheibe
- Scheibenspülung
- Feuerraumtür und Boden aus Gusseisen, Gussrüttelrost verschließbar
- externe Verbrennungsluftzufuhr
- Einhebelbedienung
- Heizleistung wahlweise 7,0 oder 5,0 kW
- Maße (H / B / T) 1150 mm / 560 mm / 480 mm
- Gewicht: 260 kg

Optionen:



- Warmhaltefach-Rückwand Stein (konkav)
- Speckstein-Sockelplatte



Centuro in grau mit
Speckstein-Verkleidung

CENTURO Modellvarianten – Technische Daten

114 cm

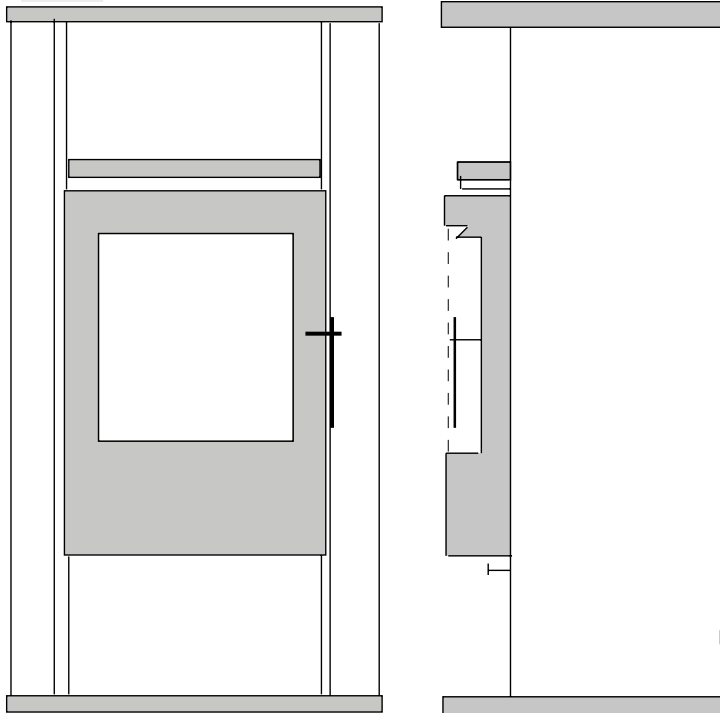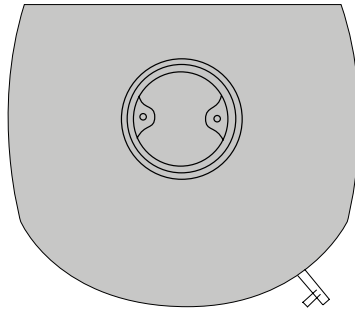

Centuro in Kachel Caffeenoir



Centuro in
Kachel Habana



Centuro in
Kachel Rouge



Centuro in
Kachel Tabacco



Centuro in
Kachel Merano Cotta



Centuro in
Kachel Macchiato

Leistung

Nennwärmeleistung	7,0 kW 5,0 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,3 kg 1,9 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	205 m ³ 165 m ³
Wirkungsgrad	83,4% 80,7%

Ausstattung

externe Verbrennungszuluft	X
Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X
Tertiärluft	X

Maße

Höhe (A) / Breite (B) / Tiefe (C)	1140 / 560 / 480 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	370 / 340 / 380 mm
Speckstein Sockel (Breite / Tiefe)	560 / 480 mm

Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe (D) Rauchrohrstutzen hinten Mitte	980 mm
Höhe (E) Verbrennungsluft - Anschluss hinten Mitte	250 mm
Höhe (F) Rauchrohrstutzen oben	1080 mm
Abstand (G) Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand	174 mm

Gewicht

mit Verkleidung Speckstein	260 kg
mit Verkleidung Kachel	175 kg

Kombinationsmöglichkeiten


Stahl schwarz	X
Stahl grau	X
große Panoramascheibe	X
Warmhaltefach-Rückwand aus Stein (konkav)	0
Speckstein-Topplatte	X
Speckstein-Warmhaltefach	X
Speckstein-Seitenteile	X
Speckstein-Sockel	0
Kachel-Topplatte	X
Kachel-Warmhaltefach	X
Kachel-Seitenteile	X

Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	6,5 g/s 5,1 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	320°C 290°C
Förderdruck	0,10 mbar 0,12 mbar
Prüfnorm	EN 13240 EN 13240
Zertifikate: Städte München / Regensburg / Stuttgart / Aachen /	X / X / X / X /
DIN Plus / ÖEV / Luftreinhalteverordnung CH-VKF Nr. 16331	X / X* / X*

CH-VKF siehe www.vkf.ch

X: Serienausstattung O: Sonderausstattung gegen Mehrpreis —: nicht verfügbar
* nur gültig bei 7,0 kW Nennleistung



Centuro in Kachel Coralle



Centuro in Kachel Travertin



Centuro Speckstein

