


THERMA X

THERMA X – Der Megabrenner unter den Kaminöfen vereint alle Vorzüge einer Holzfeuerstelle. Ob als Energiepreiskiller mit Megasperrvolumen durch die massiven Serpentin-specksteinplatten oder als Hingucker mit faszinierendem Gewand. In Rainbowsandstein verkleidet strahlt der Therma X schon optisch wohltuende Wärme aus.

Energiekosten spart er für Sie in jedem Fall. In der Mega-ausführung Serpentino, speichert er nach ca. 8 Stunden noch ca. 50% der Aufheiztemperatur. Unabhängig von jeder zusätzlichen Energie oder Rohstoffquelle liefert Ihr GKT Kaminofen garantiert Wärme und Behaglichkeit.



- Naturstein-Topplatte und -Seitenteile
- große Panoramasscheibe
- Scheibenspülung
- Heizleistung wahlweise 9,0 oder 5,9 kW
- Optional: 2 x zusätzliche Naturstein-Topplatte
- Maße (H/B/T), Gewicht (Serpentinostein bzw. Rainbow)
 - 1 Topplatte: 1035 mm / 600 mm / 460 mm, 254 kg bzw. 240 kg
 - 2 Topplatten: 1095 mm / 600 mm / 460 mm, 298 kg bzw. 279 kg
 - 3 Topplatten: 1155 mm / 600 mm / 460 mm, 342 kg bzw. 318 kg

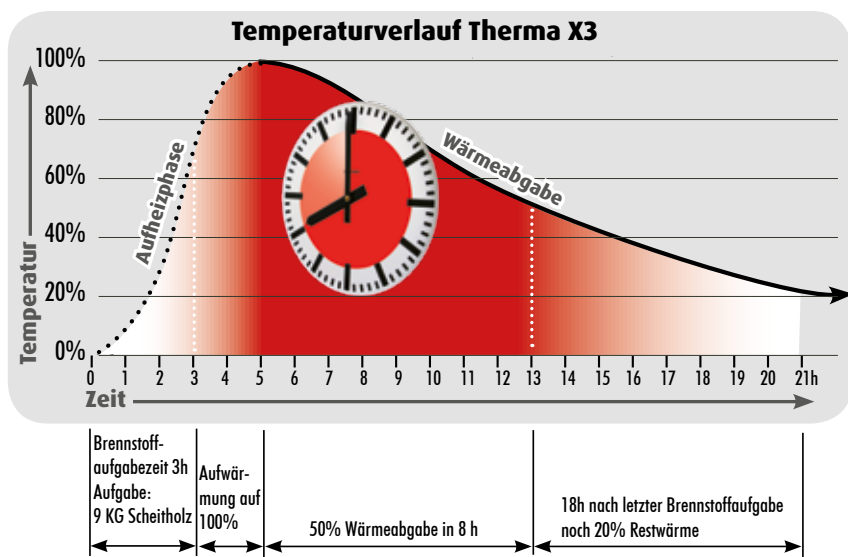

Oben: Therna X Serpentin speckstein

Unten: Therna X Rainbow

THERMA X Modellvarianten – Technische Daten

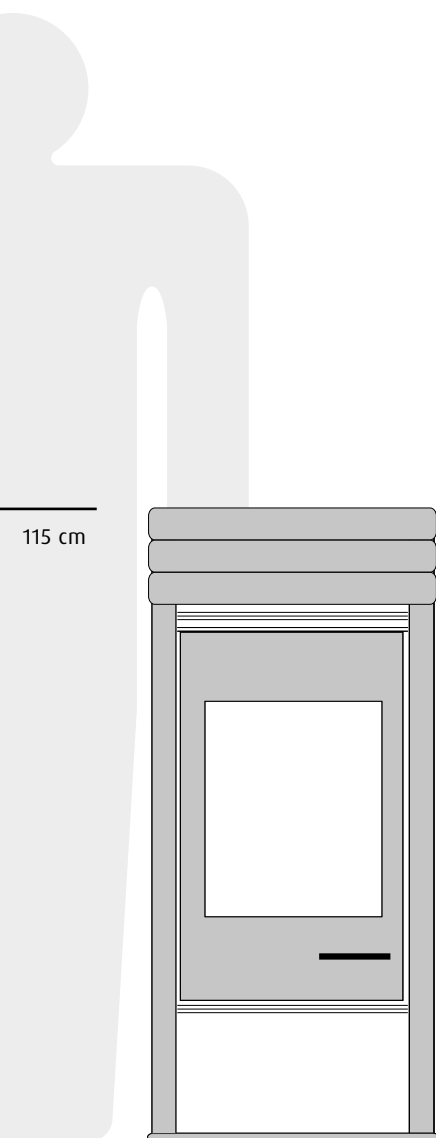

Therma X Serpentinospackstein



Therma X Rainbow

Leistung

Nennwärmeleistung	9,0 kW 5,9 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,5 kg 1,95 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	220 m ³ 180 m ³
Wirkungsgrad	81,6 % 78 %

Ausstattung

Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X

Maße

Höhe (A) / Breite (B) / Tiefe (C) bei max. 3 Topplatten	1150 / 600 / 460 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	340 / 420 / 314 mm

Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe (D) Rauchrohrstutzen hinten Mitte	860 mm
Höhe (E) Verbrennungsluft – Anschluss hinten Mitte	324 mm
Höhe (F) Rauchrohrstutzen oben	960 mm
Abstand (G) Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand	130 mm

Gewicht

mit Verkleidung Serpentino/Rainbow	¹ 254 / ² 298 / ³ 342 kg
------------------------------------	---


Kombinationsmöglichkeiten

Stahl schwarz	X
große Panoramasscheibe	X
Speckstein-Topplatte	X
2 x zusätzl. Specksteintopplatte	0


Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	8,6 g/s 5,27 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	310°C 288°C
Förderdruck	0,12 mbar 0,12 mbar
Prüfnorm	13240 13240
Zertifikate: Städte München / Regensburg / Stuttgart / Aachen / DIN Plus / ÖEV / Luftreinhalteverordnung CH-VKF Nr. 22709	X / X / X / X / X / X * / X *

CH-VKF siehe www.vkf.ch



Mehrwert: zusätzliche
Wärmespeicherkapazität

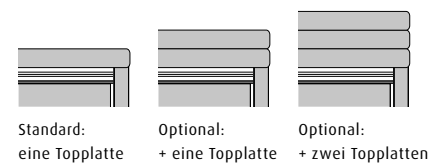

X: Serienausstattung 0: Sonderausstattung gegen Mehrpreis —: nicht verfügbar
* nur gültig bei 9,0 kW Nennleistung

Der Wärmespeicher-Gigant!