OPEN AIR VENTILATIONSRAHMEN

KREATIV

besondere Formate für Gestaltungsfreiheit

NEU! mit Luftleitblech



… quadratisch

OPEN AIR 6 LL

weiß pulverbeschichtet mit verzinktem Einbaurahmen

	freier Querschnitt	Außenmaße
Open Air 6 LL	169 cm²	170 x 170 mm





… kleine Größe

OPEN AIR 7

weiß pulverbeschichtet mit hell verzinktem Einbaurahmen

	freier Querschnitt	Außenmaße
Open Air 7	35 cm²	75 x 140 mm





… kreisrund

OPEN AIR RUND

weiß pulverbeschichtet mit verzinktem Einbaurahmen

	freier Querschnitt	Außenmaß
Open Air rund 185	154 cm²	Ø 185 mm



…oder quadratisch mit Stutzen

OPEN AIR 5

weiß pulverbeschichtet mit Anschluss-Stutzen für beinahe unbegrenzte Möglichkeiten im Ofenbau

	freier Querschnitt	Außenmaße
Open Air 5	186 cm²	190 x 170 mm Stutzen Ø 150 mm

PUTZDECKEL, BLINDDECKEL, REVISIONSTÜREN

FIXFERTIG

einfache Montage, schnelle Wartung, saubere Optik



PUTZDECKEL 145

weiß pulverbeschichtet mit verzinktem Einbaufutter, Dichtfilz und 50 mm Vermiculite

	Einbaumaße	Außenmaße
Putzdeckel rund	Ø 125 mm	Ø 145 mm
Putzdeckel quadrat.	Ø 125 mm	145 x 145 mm

BLINDDECKEL

für Doppelwandfutter

weiß pulverbeschichtet mit verzinktem Stutzen

	Einbaumaße	Außenmaße
Blinddeckel rund	Ø 120 mm	Ø 180 mm
Blinddeckel rund	Ø 130 mm	Ø 180 mm
Blinddeckel rund	Ø 150 mm	Ø 200 mm
Blinddeckel quadr.	Ø 120 mm	180 x 180 mm
Blinddeckel quadr.	Ø 130 mm	180 x 180 mm
Blinddeckel quadr.	Ø 150 mm	200 x 200 mm

praktisch: Abdeckung einfach zum Abziehen



REVISIONSTÜREN

weiß pulverbeschichtet mit verzinktem Einbaurahmen

	Einbaumaße	Außenmaße
Revi-Abdeckung	225 x 225 mm	260 x 260 mm
Revi-Abdeckung	250 x 350 mm	300 x 400 mm
Revi-Abdeckung	350 x 100 mm	400 x 150 mm

Und für welche subtiel Produkte dürfen wir Ihnen ein attraktives Ausstellungsangebot machen?

www.subtiel.com

subtiel kontor
De Zuylenkamp bv

Tel. 035793/39206
Fax 035793/39207
info@subtiel.com

Titelfoto: © trepavica-Photocase.com
Auflage 11/2012 • Copyright: subtiel kontor

OPEN AIR



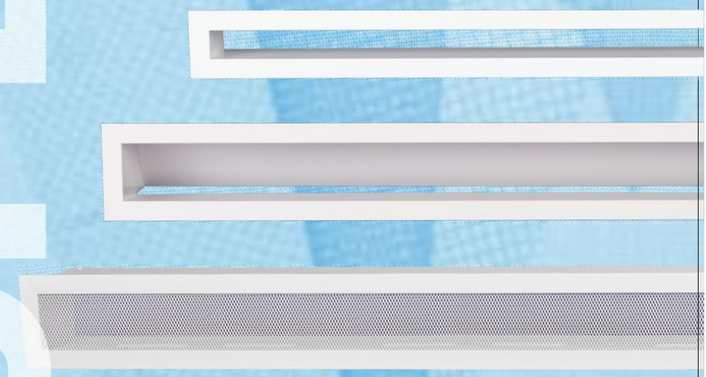

für den Ofenbau

Ventilationsleisten
Ventilationskästen
Ventilationsrahmen
Deckengitter
Revisionstüren und Putzdeckel

subtiel kontor

OPEN AIR VENTILATIONSLEISTEN

KLARE LINIE





NEU! mit Luftleitblech



OPEN AIR 40 LL - 100 LL

weiß pulverbeschichtet mit Luftleitblech, verz. Einbaurahmen

	freie Querschnitte	Außenmaße
Open Air 40 LL	216 cm²	400 x 100 mm
Open Air 60 LL	336 cm²	600 x 100 mm
Open Air 80 LL	456 cm²	800 x 100 mm
Open Air 100 LL	576 cm²	1.000 x 100 mm

3 x horizontal als Gestaltungselement







OPEN AIR SMALL 30 - 90

weiß pulverbeschichtet mit verzinktem Einbaurahmen

	freie Querschnitte	Außenmaße
Open Air small 30	81 cm²	300 x 60 mm
Open Air small 50	141 cm²	500 x 60 mm
Open Air small 70	201 cm²	700 x 60 mm
Open Air small 90	261 cm²	900 x 60 mm



MIT GITTER





VENTILATIONSLEISTE ODER DECKENGITTER

OPEN AIR SK 40 - 100

Rahmen, Einbaurahmen und Gitter weiß pulverbeschichtet

	freie Querschnitte	Außenmaße
Open Air SK 40	183 cm²	400 x 100 mm
Open Air SK 60	285 cm²	600 x 100 mm
Open Air SK 80	387 cm²	800 x 100 mm
Open Air SK 100	492 cm²	1.000 x 100 mm

EINBAU-BEISPIEL

Ventilationsleisten vertikal eingebaut als Umluftöffnung zur Hinterlüftung

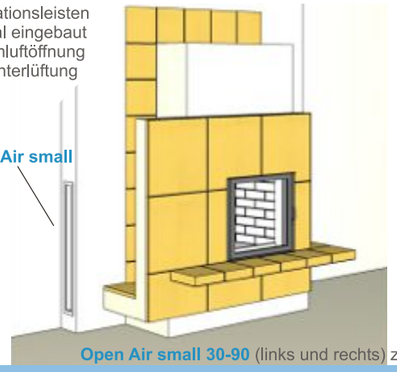

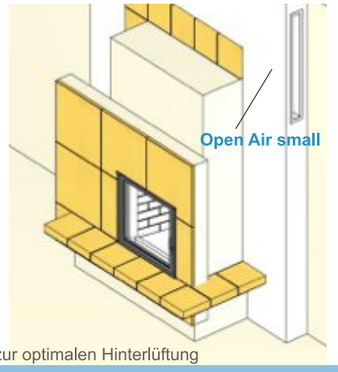

Open Air small 30-90 (links und rechts) zur optimalen Hinterlüftung

VENTILATIONSRAHMEN, VENTILATIONSKÄSTEN

LUFT XXL

VENTILATIONSRAHMEN ODER DECKENGITTER

OPEN AIR SK 101 - 104

Rahmen, Einbaurahmen und Gitter weiß pulverbeschichtet

MIT GITTER



	freie Querschnitte	Außenmaße
Open Air SK 101	130 cm²	285 x 114 mm
Open Air SK 102	257cm²	520 x 114 mm
Open Air SK 103	260 cm²	285 x 180 mm
Open Air SK 104	515 cm²	520 x 180 mm

Einbaurahmen justierbar (0-10 cm) oben und unten mit verstellbaren Haltewinkeln für festen Halt in dicken und dünnen Wänden.

Kasten drehbar - Öffnung wahlweise oben oder unten



VENTILATIONSKASTEN

OPEN AIR 4

weiß pulverbeschichtet mit Luftleitblech und verzinktem Einbaurahmen

	freier Querschnitt	Außenmaße
Open Air 4	348 cm²	400 x 150 mm

= optional mit Anschlussstutzen für Flexrohr lieferbar

optional mit Licht!



OPEN AIR 3

Rahmen und Einbaukasten weiß pulverbeschichtet

	freier Querschnitt	Außenmaße
Open Air 3	358 cm²	400 x 150 mm

EINBAU-BEISPIEL

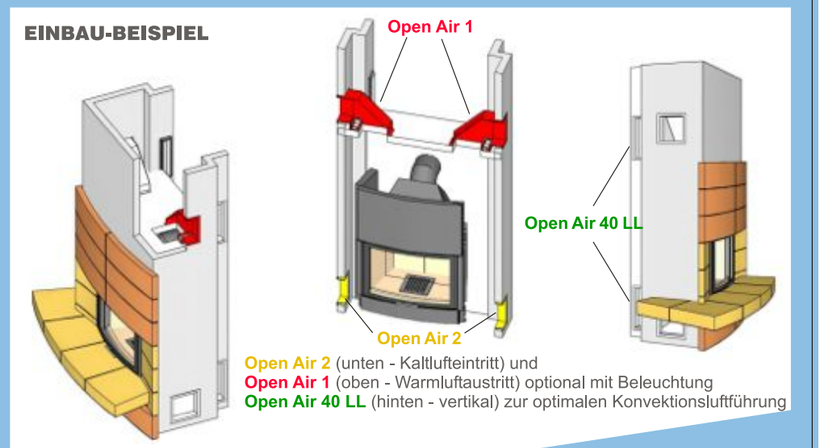

Open Air 2 (unten - Kaltlufteintritt) und
Open Air 1 (oben - Warmluftaustritt) optional mit Beleuchtung
Open Air 40 LL (hinten - vertikal) zur optimalen Konvektionsluftführung

Open Air 2 und 4 mit Luftleitblech

Kasten drehbar - Öffnung wahlweise nach oben, unten, li. oder re.

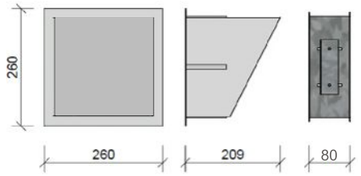

VENTILATIONSKASTEN

OPEN AIR 2

weiß pulverbeschichtet mit Luftleitblech und verzinktem Einbaurahmen

	freier Querschnitt	Außenmaße
Open Air 2	230 cm²	260 x 260 mm

LUFT + LICHT

OPEN AIR VENTILATIONSKÄSTEN MIT BELEUCHTUNG

optional mit Licht!

verdeckt installierbares Lichtset auch zum nachträglichen Einbau

Lieferung mit 3 m Anschlusskabel, Fassung und Leuchtmittel (15 Watt).

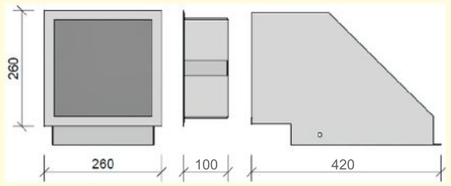

OPEN AIR 1

Rahmen und Einbaukasten weiß pulverbeschichtet

	freier Querschnitt	Außenmaße
Open Air 1	475 cm²	260 x 260 mm