



Jay 69 Beton terra



Jay 69 Beton anthrazit




Jay 69 Stahl



Jay 69 Beton hell


Maße und Gewichte • dimensions and weights • Pesì e misure • Dimensions et poids

| | |
|--|------------------|
| Höhe • height • altezza • Hauteur | 1859 mm |
| Breite • width • larghezza • Largeur | 844 mm |
| Tiefe • depth • profondità • Profondeur | 616 mm |
| Höhe Rauchrohranschluss mittig bei waagrechtm Abgang • flue pipe connection center 0° back connection • asse uscita fumi posteriore • h x Hauteur raccordement tuyau fumée – milieu – sortie horizontale | 1594 mm |
| Tür Breite x Höhe • door width x height • porta larghezza x altezza • Porte largeur x hauteur | 690 x 570 mm |
| Gesamtgewicht inkl. Kamineinsatz • weight incl. insert • peso con monoblocco • Poids total avec insert | ca. 371 / 391 kg |
| Rauchrohrabgang • flue outlet diameter • diametro uscita fumi • Sortie de tuyau de fumées | ø 180 mm |

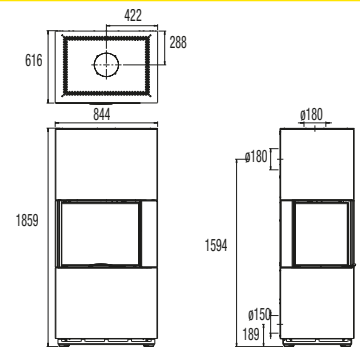

Leistung • heat output • Potenza • Puissance

| | |
|--|--------------|
| Nennwärmeleistung lt. EN 13240 • nominal heat efficiency according to EN 13240 • resa nominale EN 13240 • Puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240 | 9 kW |
| Min. / Max. Heizleistung • min. / max. output • potenzialità termica effettiva • Capacité de chauffe min. / max. | 4,5 / 13 kW |
| Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) • room heating capacity (depending on house insulation) • Vol. riscaldabile • Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation) | 114 – 305 m³ |

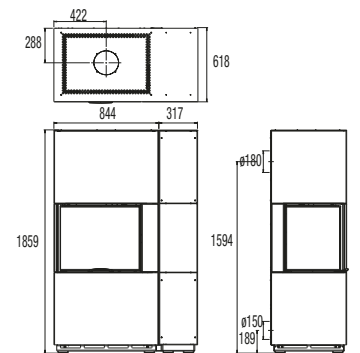

Ausstattung • features • Dotazione • Equipement

| | |
|--|--|
| Heat Memory System • heat memory system • heat memory system • heat memory system | Z |
| Bauart A1 • design A1 • costruzione di tipo Bauart 1 • Type de construction A1 | 0 |
| Rost mit Innenentaschung / Deckel • grate with inside ash handling / lid • cassetto ceneri con coperchio • Grille de décentrage avec cendrier | – |
| Keramott-Feuerraumauskleidung • Keramott combustion chamber • interno della camera di combustione in Keramott • Habillage de foyer en Keramott | 0 |
| sonstiges • various • altro • différent | Verkleidung Stahl oder Beton in 3 Farben • casing steel or concrete in 3 colours • rivestimento acciaio o calcestruzzo (3 colori) • enveloppe en acier ou en béton (3 couleurs) |
| Isolierung • insulation • isolamento • Isolation | – |

Daten für den Schornsteinfeger • data for chimney sweep •
Dati per lo spazzacamino • Indications pour le ramoneur

| | |
|--|----------|
| Abgasmassenstrom geschlossen • flue gas mass flow closed • flusso fumi chiuso • Flux massique de gaz d'échappement fermé | 7,21 g/s |
| Abgastemperatur geschlossen • flue gas temperature closed • temperatura fumi • Température des gaz d'échappement fermé | 341 °C |
| Förderdruck geschlossen • feed pressure closed • depressione min. necessaria • Pression de transport fermé | 12 Pa |

o serienmäßig
standard
di serie
de série

Z Zubehör
accessory
accessorio
Accessoire

- nicht lieferbar
not available
non disponibile
non disponible

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
No liability assumed for typographical errors or printing mistakes. Subject to technical and/or optical modifications.
Salvo modifiche di carattere tecnico ed estetico, errori di fotocomposizione o stampa.
Sous réserve de modifications techniques et optiques ou d'erreurs de composition ou d'orthographe.