


Freiburg 90

Vertikale Edelstahl-Glas-Wandhaube, 90 cm breit

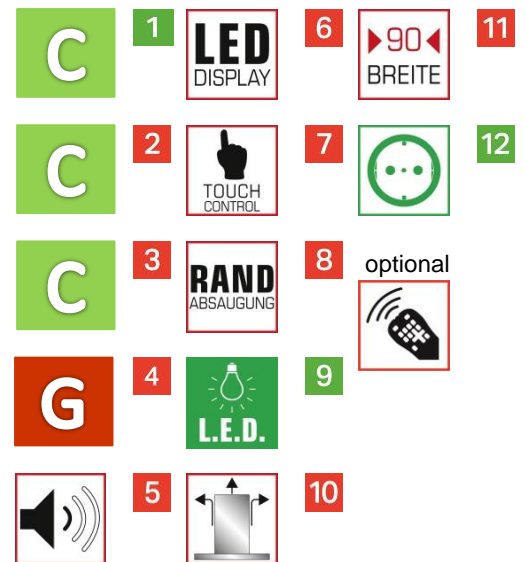

Leistung und Verbrauch

- Jährlicher Energieverbrauch: 86,0 kWh/Jahr
- 1** Energieeffizienzklasse: C
- Fluiddynamische Effizienz: 22,3
- 2** Klasse für die fluiddynamische Effizienz: C
- Beleuchtungseffizienz: 19,0 lx/W
- 3** Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Fettabscheidegrad: 32,0 %
- 4** Klasse für den Fettabscheidegrad: G
- Luftstrom bei minimaler/maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 279/539 m³/h
- Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe o. Schnelllaufstufe: 791 m³/h
- 5** A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler/maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 53/65 dB
- 5** A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 73 dB
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,40 W
- Zeitverlängerungsfaktor: 1,2
- Energieeffizienzindex: 70,4
- Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt: 411,0 m³/h
- Gemessener Luftdruck im Bestpunkt: 375 Pa
- Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 192,0 W
- Nennleistung des Beleuchtungssystems: 2,0 W
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche: 38 lux
- 1 Motor 250 W

Ausstattung

- 6** LED-Display (blaue Anzeige)
- 7** Bedienung durch Touch Control Sensortasten
- 4 Leistungsstufen
- 8** Randabsaugung mit innenliegendem Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Nachlaufautomatik
- Sättigungsanzeige für Fettfilter und Aktivkohlefilter
- 9** LED-Beleuchtung 2 x 1 W Power LED

Zubehör, optional

- AKT 3300 Aktivkohlefilter
- USET 3300 Umluftset
- FB200 Fernbedienung

Oberflächenvariante

- Schwarzes Glas

Wichtige Daten und Maße

- 10** Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 11** Gerätemaß (H x B x T): 1235 x 900 x 400 mm
- 12** Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Freiburg 90

Vertikale Edelstahl-Glas-Wandhaube, 90 cm breit

Einbauskizze