MAX BLANK
HIGH QUALITY

PORTO

Holz oder Pellet
stromlos

Technische Daten für den kleinen Wärmespeicher-Kaminofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	58	104	43
Feuerraum	37	30	29
Feuerscheibe	28	44,5	
Feuertür	47,5	96,5	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach oben ↑			
Höhe bis Rohrstutzen oben			97,5
Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓			
Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			35
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			11

Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
231 kg	26 kg	-	
Daten für	Pelletbox **S**	Pelletbox **XL**	Scheitholz
Nennwärmeleistung	7,5 kW	11 kW	6,5 kW
Leistungsabgabe	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
Wirkungsgrad	86%	85%	87%
Raumheizvermögen*	50 - 150 m³	70 - 250 m³	70 - 250 m³
Brennstoffmenge	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
Feuerdauer	bis zu 2,5 h	bis zu 5 h	bis zu 5 h
Wärmeabgabe	bis zu 7 h	bis zu 9 h	bis zu 9 h
Abgasmassenstrom	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
Abgastemp. a. Stutz.	180 °C	230 °C	268°C
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	1166	880	1074
CO (13%/O2) [%]	0,093	0,070	0,086
Staub (13%/O2) [mg/m³]	36	30	31
NOx (13%/O2) [mg/m³]	109	110	115
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	54	41	51
Wandabst. hinten	15 cm	20 cm	15 cm
Wandabst. seitlich	15 cm	15 cm	15 cm
Abstand n. vorne	80 cm	80 cm	80 cm

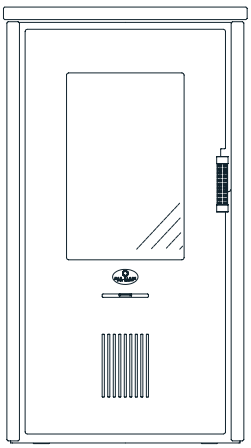

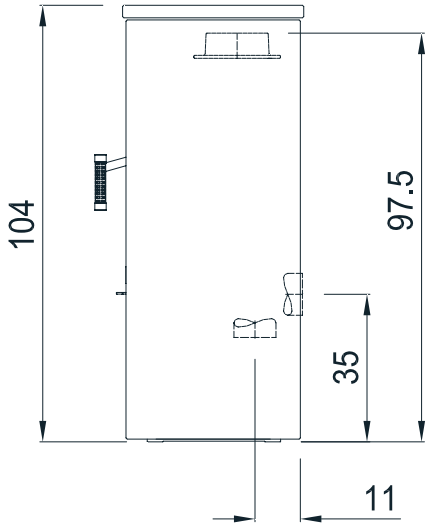

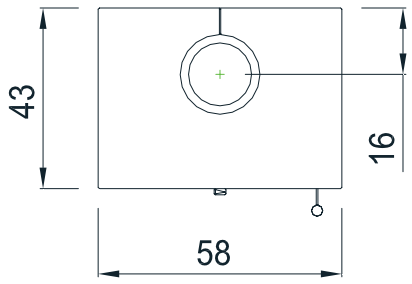

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb
die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim kleinen Wärmespeicher-Kaminofen, Modell Porto
bitte die Bedienungs-/Aufbauanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr
Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden
oder unter: www.maxblank.com

Kleiner Wärmespeicher-Kaminofen, Modell Porto

ENR	Modell	Lieferzeit		
222-2007	**Porto** ↑ • Korpus anthrazit • Seiten und Deckel Sandstein gewölkt • Rückwand Stahl anthrazit	4		
222-2004	**Porto** ↑ • Korpus anthrazit • Seiten und Deckel Schiefer gebürstet • Rückwand Stahl anthrazit	3		
	Pellet Zubehör für den kleinen Wärmespeicher-Kaminofen			
552-2014	**Pellet Kassette S mit 7,5 kW** (bei Kauf mit dem Kombiofen) **Pellet Kassette S mit 7,5 kW** (Nachrüstsatz)			
552-2004	**Pellet Kassette XL mit 11 kW** (bei Kauf mit dem Kombiofen) **Pellet Kassette XL mit 11 kW** (Nachrüstsatz) • aus hitzebeständigem Edelstahl • bei Ausführung S mit 2, bei XL mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern • mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletfüllkanne			
29 222 311	**Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)**			
29 222 400	**Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste)** (speziell für diesen Ofentyp)			
	Außenluftanschluss vorbereitet: **Unbedingt bei Bestellung mit angeben:** Außenluftanschluss waagrecht oder senkrecht (im Lieferumfang enthalten)			
	Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
	Besonderheiten des kleinen Wärmespeicher-Kaminofen, Modell Porto			
	PELLET-HOLZ-Feuerungszubehör,stromlos frei,unabhängig mit 2-erlei Kaminfeuer preiswert heizen. In ca. 1 Minute können Sie auf einfachste Weise auf die jeweils gewünschte Brennstoffart umstellen. Entdecken Sie die Besonderheiten der Kombi-Feuerromantik in unserem YouTube Video ! Der frei wählbare Brennstoff, Scheitholz oder Pellet macht Sie noch unabhängiger und bietet auch beim Brennstoffbezug den zur Zeit jeweils günstigeren zu erwerben. **Der kleine Wärmespeicher-Kaminofen, Modell Porto** • zeitlose geradlinig reduzierte Formensprache • hochwertiger 115 kg schwerer Naturstein als Wärmespeicher • edler Naturstein in besonderer Verarbeitung • stets kühler Heiztürgriff • viel Speichermasse - wenig Platzbedarf • justierbare Stellfüße für standfesten Aufbau • weitere Besonderheiten und Extras auf den letzten Seiten • Wählen Sie Ihre Vorlegeplatte aus Glas oder Edelstahl aus der Zubehörliste, **sie ist einfachst und bequem im Sommer wegzunehmen** **Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!** www.maxblank.com			